Łyżka przesiewająca do koparek Simex VSE Tornado

Łyżki przesiewające VSE Tornado zostały zaprojektowane do oddzielania materiałów wilgotnych i mokrych na placu budowy. Nowa konfiguracja 2- i 3-wałowa z zębami gwiaździstymi optymalizuje wirowość przerabianego materiału, zwiększając wydajność i produktywność prac w terenie.

Zaprojektowane dla mini- i średnich koparek o udźwigu od 1,5 do 10 ton, linia łyżek przesiewających Tornado VSE idealnie nadaje się do przesiewania gleby z gruzu, kamieni i żwiru, a także do napowietrzania kompostu. Doskonale nadaje się również do tworzenia warstw ściółki i przykrywania podziemnych instalacji i kanałów.

Charakterystyka:



- skuteczne w przypadku gleb wilgotnych i mokrych
- kompaktowe i wszechstronne urządzenie do separacji materiałów na miejscu pracy
- specjalny, opatentowany system Simex zapewnia łatwą wymianę całego wału lub poszczególnych narzędzi
- nowa konstrukcja wału z narzędziami gwiaździstymi
- dostępne są zarówno poliuretanowe, jak i stalowe narzędzia przesiewające
- duża powierzchnia przesiewania
- dostępne modele do koparek o wadze od 1,5 do 10 ton:

Łyżka przesiewająca Simex Tornado VSE 2.2

- rekomendowana waga nośnika: 1,5-3 t
- szerokość robocza: 480 mm
- szerokość całkowita: 700 mm
- pojemność łyżki SAE: 0,07 m3
- ilość wałków roboczych: 2 szt.
- waga bez mocowania: 130-155 kg
- wymagany przepływ oleju: 20-30 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 225 bar

Łyżka przesiewająca Simex Tornado VSE 3.2



- rekomendowana waga nośnika: 2,5-4 t
- szerokość robocza: 690 mm
- szerokość całkowita: 890 mm
- pojemność łyżki SAE: 0,1 m3
- ilość wałków roboczych: 2 szt.
- waga bez mocowania: 165-200 kg
- wymagany przepływ oleju: 20-30 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 225 bar

Łyżka przesiewająca Simex Tornado VSE 4.3


- rekomendowana waga nośnika: 3-6 t
- szerokość robocza: 690 mm
- szerokość całkowita: 910 mm
- pojemność łyżki SAE: 0,15 m3
- ilość wałków roboczych: 3 szt.

- waga bez mocowania: 320-370 kg
- wymagany przepływ oleju: 30-60 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 260 bar

Łyżka przesiewająca Simex Tornado VSE 5.3

- rekomendowana waga nośnika: 4-7 t
- szerokość robocza: 890 mm
- szerokość całkowita: 1100 mm
- pojemność łyżki SAE: 0,2 m3
- ilość wałków roboczych: 3 szt.
- waga bez mocowania: 360-440 kg
- wymagany przepływ oleju: 30-60 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 260 bar

Łyżka przesiewająca Simex Tornado VSE 6.3

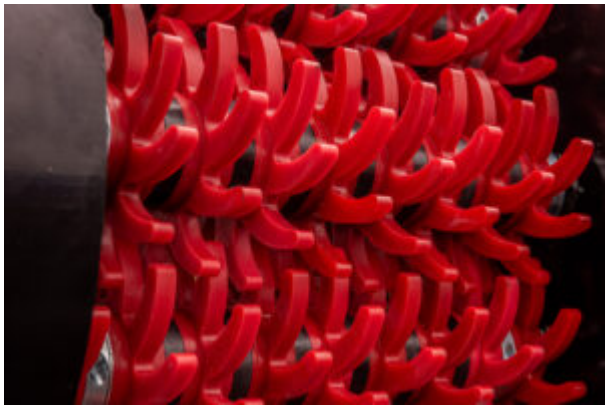

- rekomendowana waga nośnika: 5-8 t
- szerokość robocza: 1220 mm
- szerokość całkowita: 1450 mm
- pojemność łyżki SAE: 0,3 m3
- ilość wałków roboczych: 3 szt.
- waga bez mocowania: 415-505 kg
- wymagany przepływ oleju: 30-60 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 260 bar

Łyżka przesiewająca Simex Tornado VSE 8.3

- rekomendowana waga nośnika: 6-10 t
- szerokość robocza: 1550 mm
- szerokość całkowita: 1770 mm

- pojemność łyżki SAE: 0,4 m3
- ilość wałków roboczych: 3 szt.
- waga bez mocowania: 505-620 kg
- wymagany przepływ oleju: 50-90 l/min
- maksymalne ciśnienie oleju: 260 bar

Łyżki VSE Tornado są wyposażone w specjalny, opatentowany przez system Simex, zapewniający prostą wymianę całego wału lub poszczególnych narzędzi, umożliwiając szybką regulację wielkości przesiewanego materiału. Ta cecha skraca przestoje i zapewnia doskonałą wydajność w szerokim zakresie zastosowań.

Łyżka może być wyposażona zarówno w narzędzia poliuretanowe, jak i stalowe, w zależności od specyfiki zastosowania.

Oferujemy różnego typu łyżki przesiewające, dzięki czemu mamy możliwość dopasowania odpowiedniego modelu do wymagań związanych z charakterystyką materiału, dostępnych nośników i dostępnego budżetu.

Zachęcamy do złożenia zapytań, ponieważ mamy najszersze doświadczenie na rynku jeśli chodzi o dobór łyżek przesiewających. Aby uzyskać ofertę zadzwoń 791 700 540 lub napisz: biuro@adstechnic.pl