Mulczery do ładowarek C4 – seria DML

W ofercie C4 – kosiarki, mulczery przystosowane do założenia do miniładowarek typu Bobcat.

Seria DML – Hydrauliczne mulczery do ładowarek ze sterowaniem burtowym

Mulczer do ładowarki DML160

- szerokość robocza: 1590 mm
- waga: 565 kg
- ciśnienie robocze: 220 bar
- przepływ oleju: 70-100 l/min
- ilość narzędzi roboczych: 16 szt. młotków lub 48 szt. noży
- maksymalna średnica gałęzi: 70 mm
- szerokość urządzenia (A): 1100 mm
- długość całkowita (B): 1890 mm
- wysokość bez płyty mocującej (C): 760 mm

Mulczer do ładowarki DML190

- szerokość robocza: 1890 mm
- waga: 610 kg
- ciśnienie robocze: 220 bar
- przepływ oleju: 90-120 l/min
- ilość narzędzi roboczych: 20 szt. młotków lub 60 szt. noży
- maksymalna średnica gałęzi: 70 mm
- szerokość urządzenia (A): 1100 mm
- długość całkowita (B): 2190 mm
- wysokość bez płyty mocującej (C): 760 mm

Mulczer do ładowarki DML220

- szerokość robocza: 2190 mm

- waga: 660 kg
- ciśnienie robocze: 220 bar
- przepływ oleju: 100-140 l/min
- ilość narzędzi roboczych: 28 szt. młotków lub 84 szt. noży
- maksymalna średnica gałęzi: 70 mm
- szerokość urządzenia (A): 1100 mm
- długość całkowita (B): 2490 mm
- wysokość bez płyty mocującej (C): 760 mm

Charakterystyka

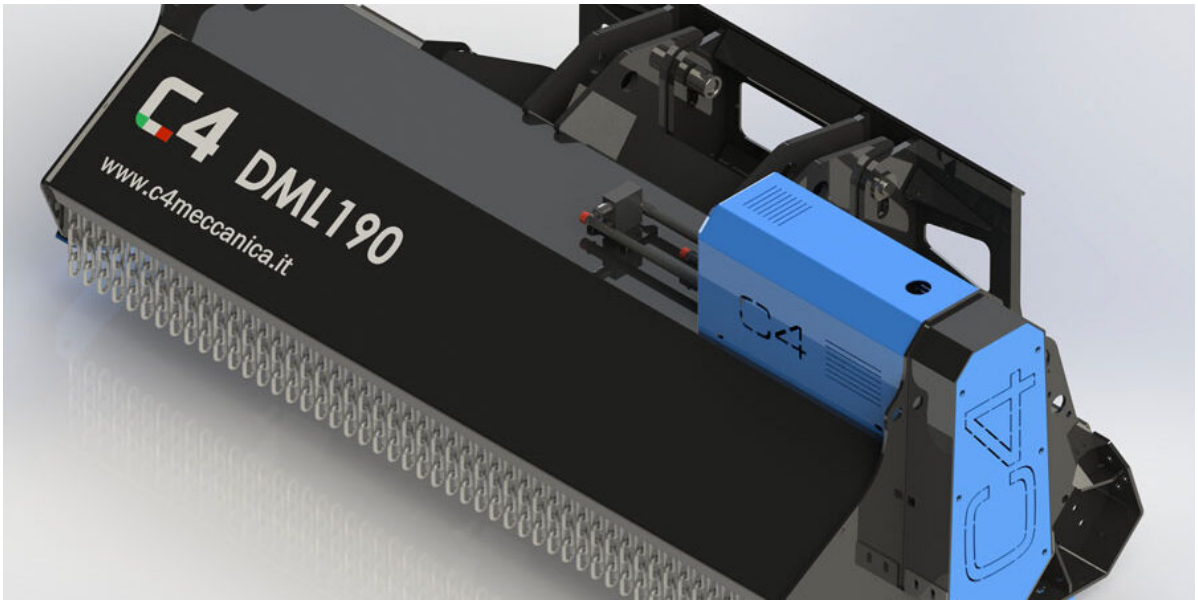
- Wyposażony w odporny na wstrząsy silnik z zaworem antykawitacyjnym, chroniącym układ hydrauliczny mulczera i nośnika w przypadku nagłej blokady układu hydraulicznego.
- Obudowa z podwójnym dnem zwiększa wytrzymałość i optymalizuje objętość cięcia.
- Łańcuchowa osłona przednia.
- Standardowo z 3-metrowymi przewodami hydraulicznymi.
- W standardzie ze standardowym płytą przyłączeniową typu „skid steer”.
- Motoreduktor hydrauliczny w standardzie (z opcjonalną możliwością montażu silnika wielotłoczkowego) zabezpieczony obudową na wypadek uszkodzeń mechanicznych i zamontowany na przedłużeniu z łożyskami w celu wydłużenia żywotności.
- Przekładnia pasowa, niezbędna w zastosowaniach, w których przenoszone moce zaczynają się wyrównywać, pełni funkcję elastycznego połączenia chroniącego zarówno silnik, jak i wirnik przed nieoczekiwanymi naprężeniami.
- Rotor (wirnik roboczy), który może być wyposażony w różne narzędzia robocze dla większej wydajności rozdrabniania i mniejszego zapotrzebowania na moc także w młotki, aby bezpiecznie urabiać gałęzie i krzewy o średnicy do 60 mm.
- W standardzie zaczep z przesuwem hydraulicznym do 600mm.

- Tylna osłona z rolką nośną regulowaną w trzech pozycjach i gumową listwą ochronną.
- Narzędzia robocze: potrójny nóż lub młotki
- Wachliwy system mocowania na ramionach ładowarki, uproszczony w porównaniu z serią DM w celu utrzymania ciężaru, pozwala łatwo pokonywać i dostosowywać się do nierówności terenu.

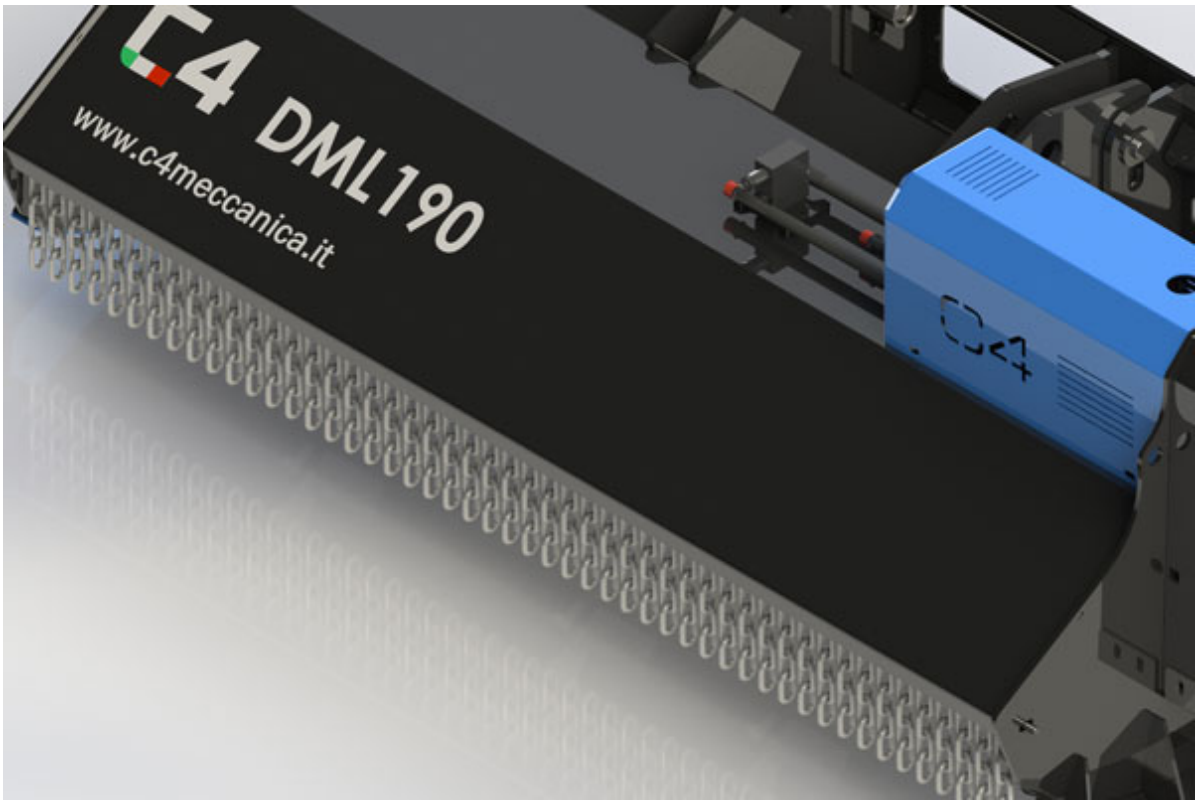
Wyposażenie opcjonalne

- Standardowo z 3 m wężami hydraulicznymi. Dostępny jako opcja: zestaw przewodów o długościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
- Standardowe mocowanie do ładowarek ze sterowaniem burtowym, dostępne jako opcja: mocowanie niestandardowe.
- Silnik tłoczkowy.
- W standardzie zaczep z przesuwem hydraulicznym,o przesuwie 600mm.
- Dostępny jako opcja: elektrycznie sterowany zawór sześciodrożny, jeśli nośnik nie jest wyposażony w podwójny obieg hydrauliczny.
- Wahliwy zaczep,który umożliwia dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi dostosowujący się do nierówności terenu, umożliwiając, oprócz gwarantowanego przesunięcia od standardowych ramion, obrót mulczera względem ładowarki.

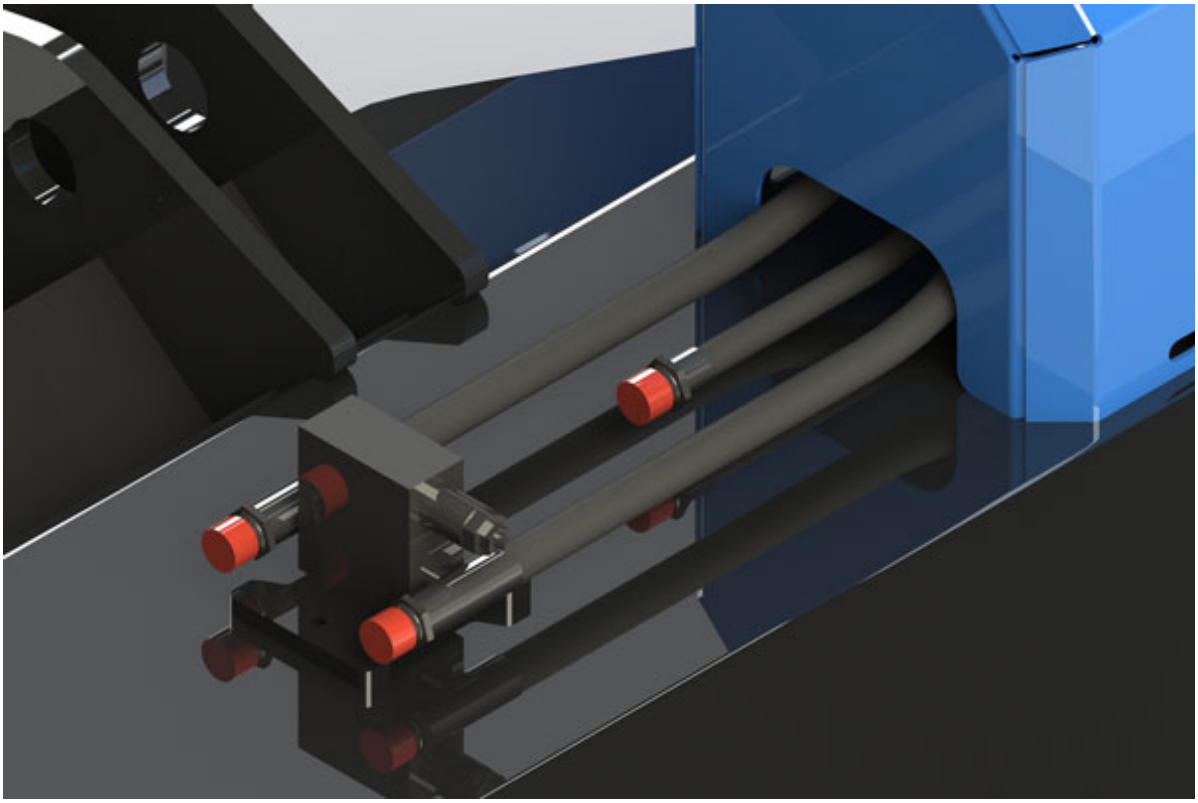
Oferujemy urządzenia fabryczne nowe, z 12 miesięczną gwarancją, certyfikatem CE oraz instrukcją w języku polskim.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych.
Szczegółowa oferta jest dopasowywana pod konkretny model ładowarki.

- 

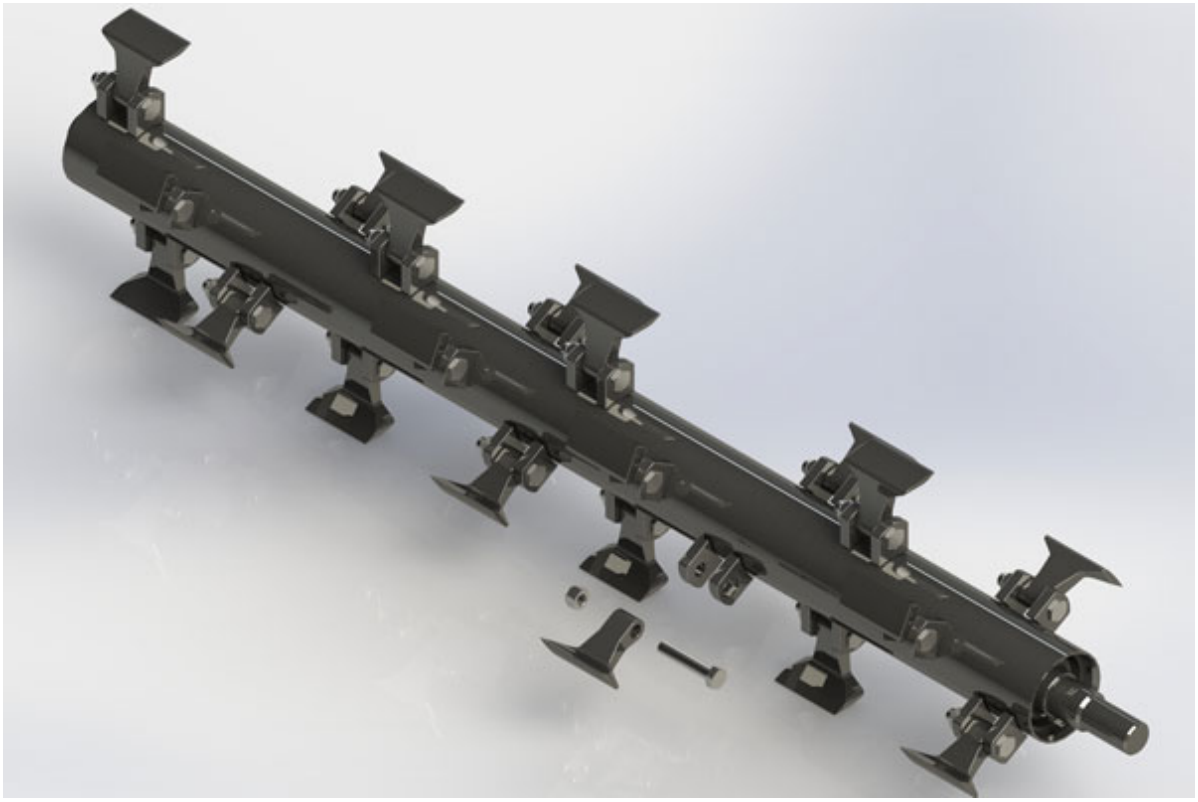
enlarge

- 

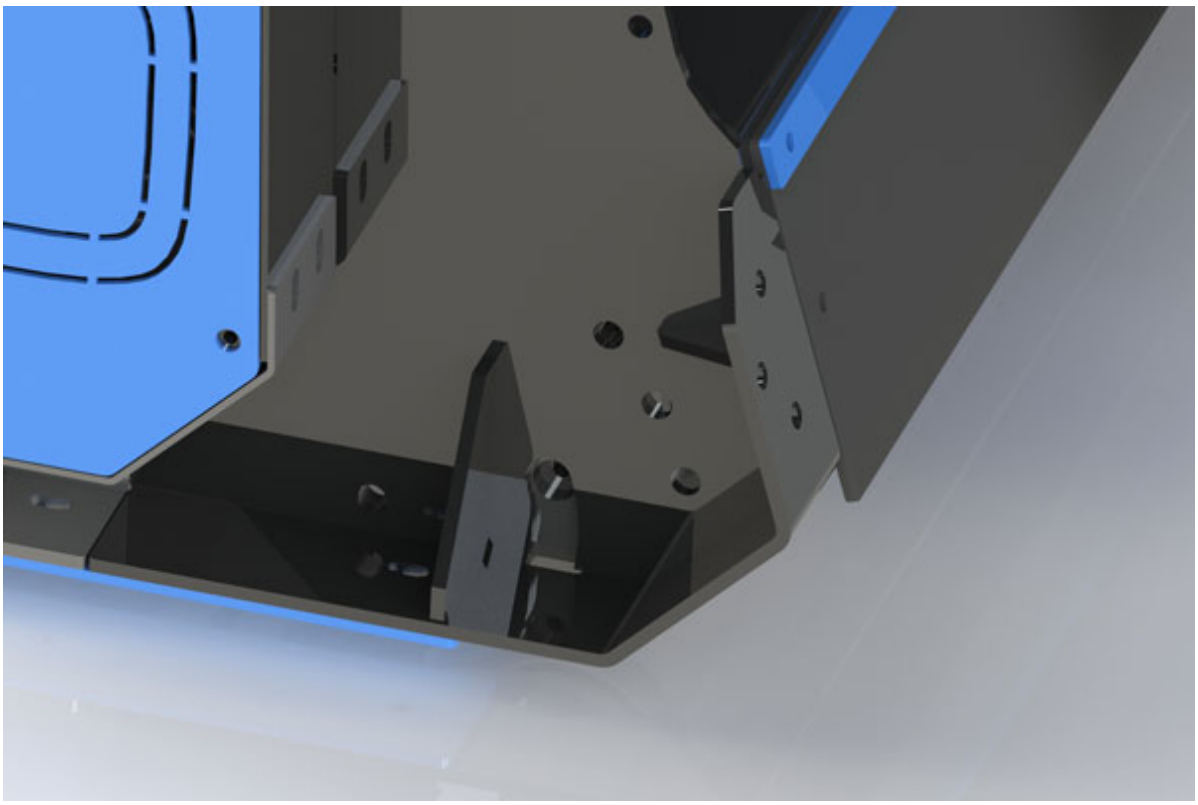
enlarge

- 

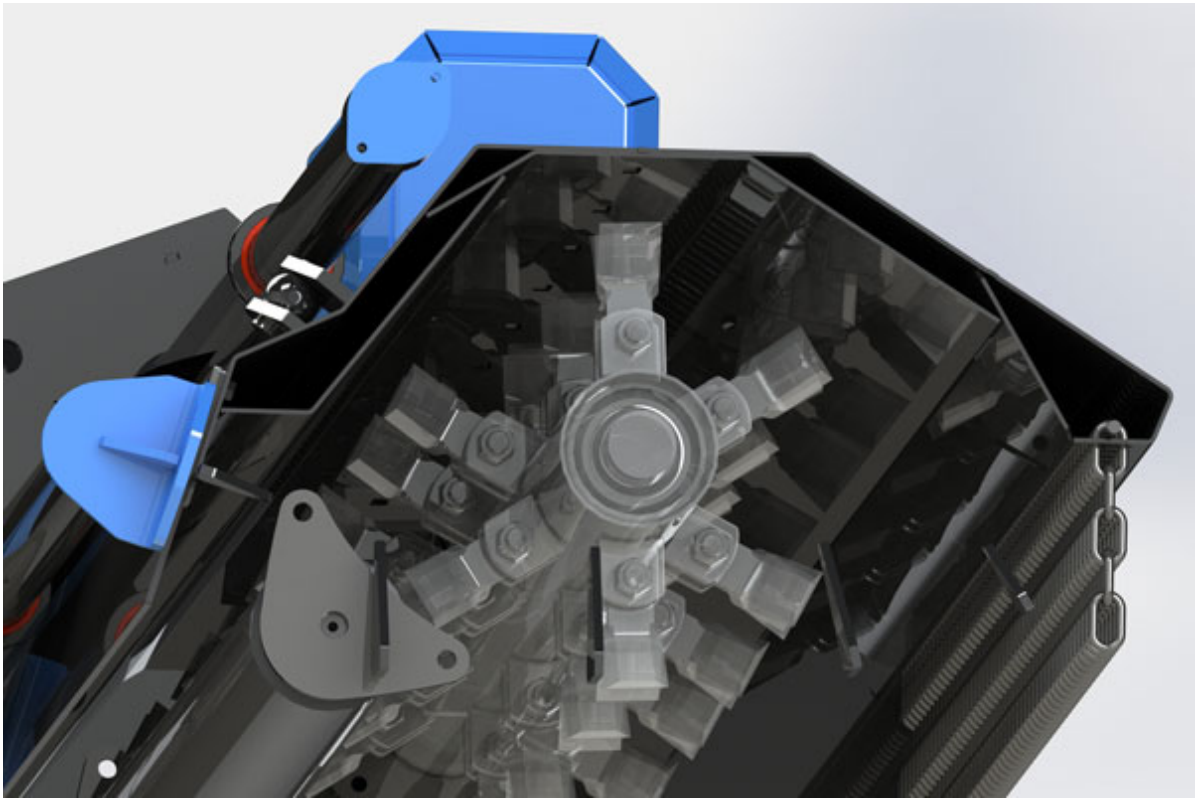
enlarge

- 

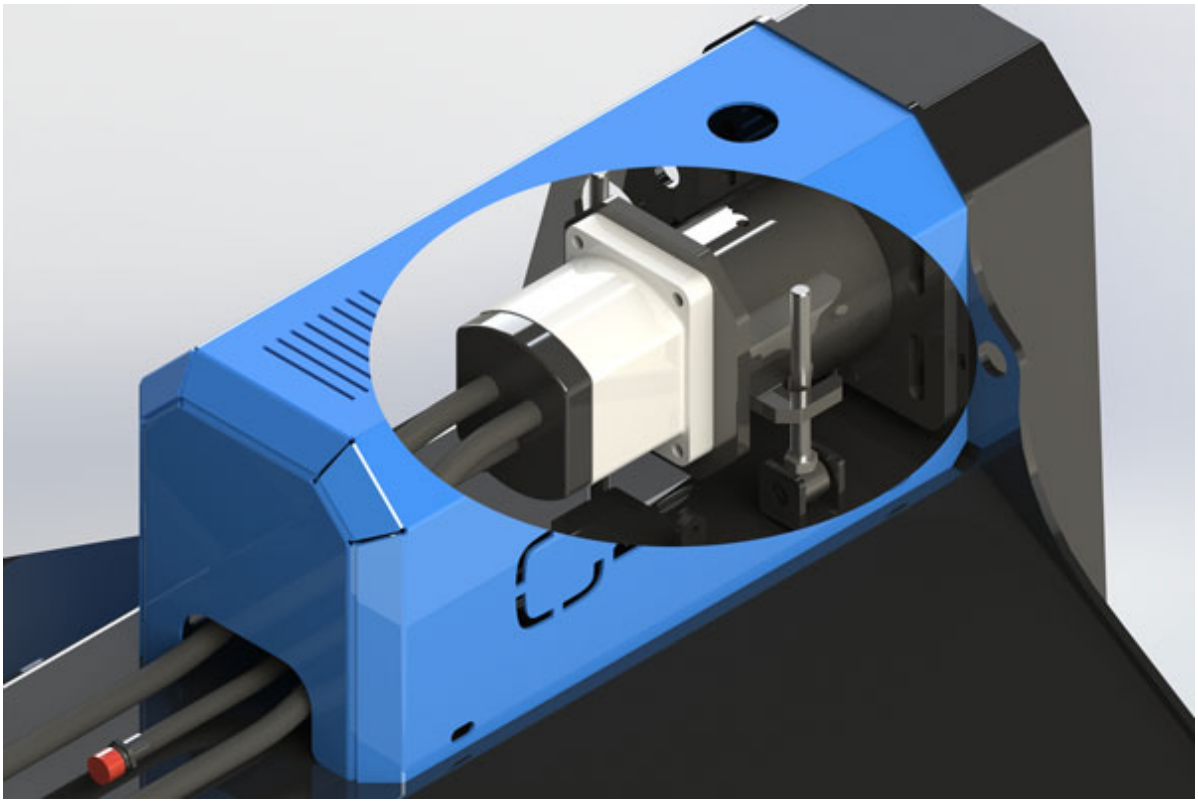
enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge