Mulczery do ładowarek C4 – seria DMM

W ofercie C4 – kosiarki, mulczery przystosowane do założenia do miniładowarek typu Bobcat.

Seria DMM – Hydrauliczne mulczery do ładowarek ze sterowaniem burtowym

Mulczer do ładowarki DMM120

- szerokość robocza: 1180 mm
- waga: 420 kg
- ciśnienie robocze: 200 bar
- przepływ oleju: 40-80 l/min
- ilość narzędzi roboczych: 12 szt. młotków lub 36 szt. noży
- maksymalna średnica gałęzi: 60 mm
- szerokość urządzenia (A): 1070 mm
- długość całkowita (B): 1375 mm
- wysokość bez płyty mocującej (C): 700 mm

Mulczer do ładowarki DMM130

- szerokość robocza: 1280 mm
- waga: 450 kg
- ciśnienie robocze: 200 bar
- przepływ oleju: 40-80 l/min
- ilość narzędzi roboczych: 12 szt. młotków lub 36 szt. noży
- maksymalna średnica gałęzi: 60 mm
- szerokość urządzenia (A): 1070 mm
- długość całkowita (B): 1475 mm
- wysokość bez płyty mocującej (C): 700 mm

Mulczer do ładowarki DMM140

- szerokość robocza: 1380 mm

- waga: 470 kg
- ciśnienie robocze: 200 bar
- przepływ oleju: 50-100 l/min
- ilość narzędzi roboczych: 14 szt. młotków lub 42 szt. noży
- maksymalna średnica gałęzi: 60 mm
- szerokość urządzenia (A): 1070 mm
- długość całkowita (B): 1575 mm
- wysokość bez płyty mocującej (C): 700 mm

Mulczer do ładowarki DMM160

- szerokość robocza: 1580 mm
- waga: 485 kg
- ciśnienie robocze: 200 bar
- przepływ oleju: 70-120 l/min
- ilość narzędzi roboczych: 16 szt. młotków lub 48 szt. noży
- maksymalna średnica gałęzi: 60 mm
- szerokość urządzenia (A): 1070 mm
- długość całkowita (B): 1775 mm
- wysokość bez płyty mocującej (C): 700 mm

Charakterystyka

- Wymienna płoza ze stali trudnościeralnej regulowana w trzech pozycjach w celu zmiany wysokości cięcia.
- Wahliwy system mocowania ze sworzniami zamontowanymi w sposób umożliwiający dostosowanie się mulczera do nierówności podłoża.
- Standardowe węże hydrauliczne o długości 3 m.
- Standardowy adapter typu skid-steer.
- Hydrauliczny silnik tłoczkowy zamontowany w położeniu uniemożliwiającym uszkodzenie w wyniku uderzenia.
- Przekładnia pasowa, niezbędna w zastosowaniach, w których przenoszone moce zaczynają się wyrównywać, działa jak elastyczne sprzęgło, chroniąc zarówno silnik, jak i wirnik przed nieoczekiwanymi naprężeniami.

- Przesuw boczny 330mm, manualny umożliwiający ustawienie w sześciu pozycjach.
- Rotor, który może być wyposażony w noże dla większej wydajności rozdrabniania i mniejszego zapotrzebowania na moc lub w młotki, aby bezpiecznie pokonywać gałęzie i krzewy o średnicy do 60 mm.
- Narzędzia robocze: potrójne noże lub młotki
- Osłona przednia ze stalowymi płytami.
- Odwracalny zgarniacz wałka tylnego o regulowanej wysokości.
- Tylny wałek można skonfigurować w 6 różnych pozycjach, co pozwala na zmianę objętości i geometrii komory roboczej.
- Dostępne są trzy dalsze położenia względem wirnika (w celu zwiększenia objętości cięcia) i trzy bliższe położenia względem wirnika (w celu zmniejszenia objętości cięcia), co pozwala skonfigurować odpowiednio maszynę podczas pracy i uzyskać z wymaganą wydajność pracy.

Wyposażenie opcjonalne

- Standardowo z 3 m wężami hydraulicznymi. Dostępny jako opcja: zestaw przewodów o długościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
- Standardowe mocowanie do ładowarek ze sterowaniem burtowym, dostępne jako opcja: mocowanie niestandardowe.
- Silnik tłoczkowy.
- W standardzie zaczep z przesuwem hydraulicznym,o przesuwie 600mm.
- Dostępny jako opcja: elektrycznie sterowany zawór sześciodrożny, jeśli nośnik nie jest wyposażony w podwójny obieg hydrauliczny.
- Wahliwy zaczep, który umożliwia dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi dostosowujący się do nierówności terenu, umożliwiając, oprócz gwarantowanego przesunięcia od standardowych ramion, obrót mulczera

względem ładowarki.

Oferujemy urządzenia fabryczne nowe, z 12 miesięczną gwarancją, certyfikatem CE oraz instrukcją w języku polskim.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych.
Szczegółowa oferta jest dopasowywana pod konkretny model ładowarki.

- 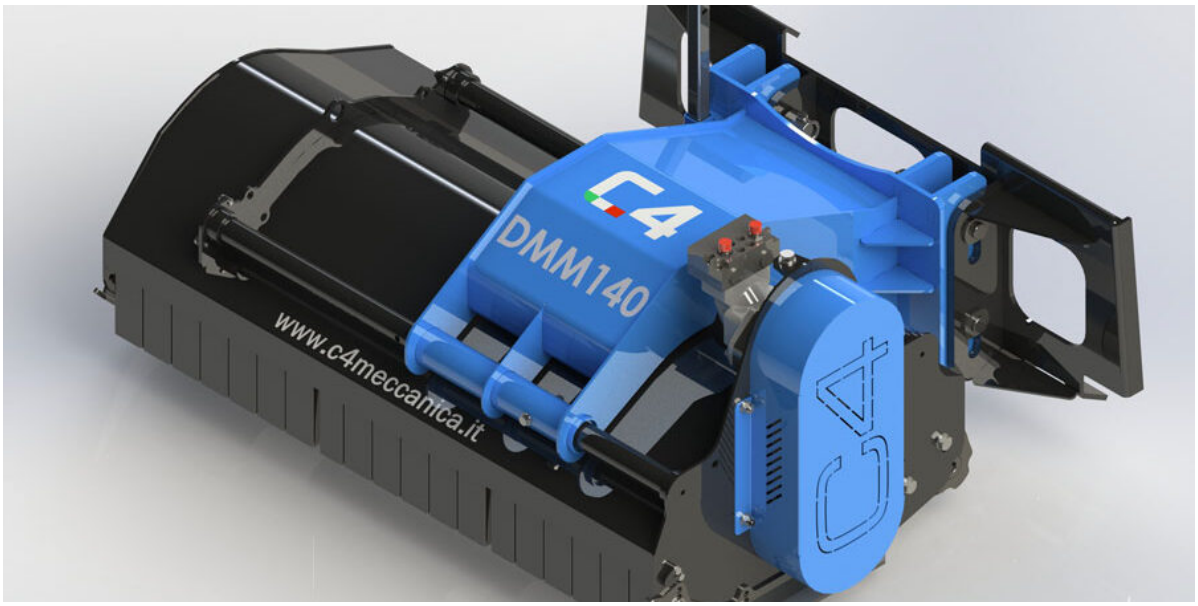

  enlarge

- 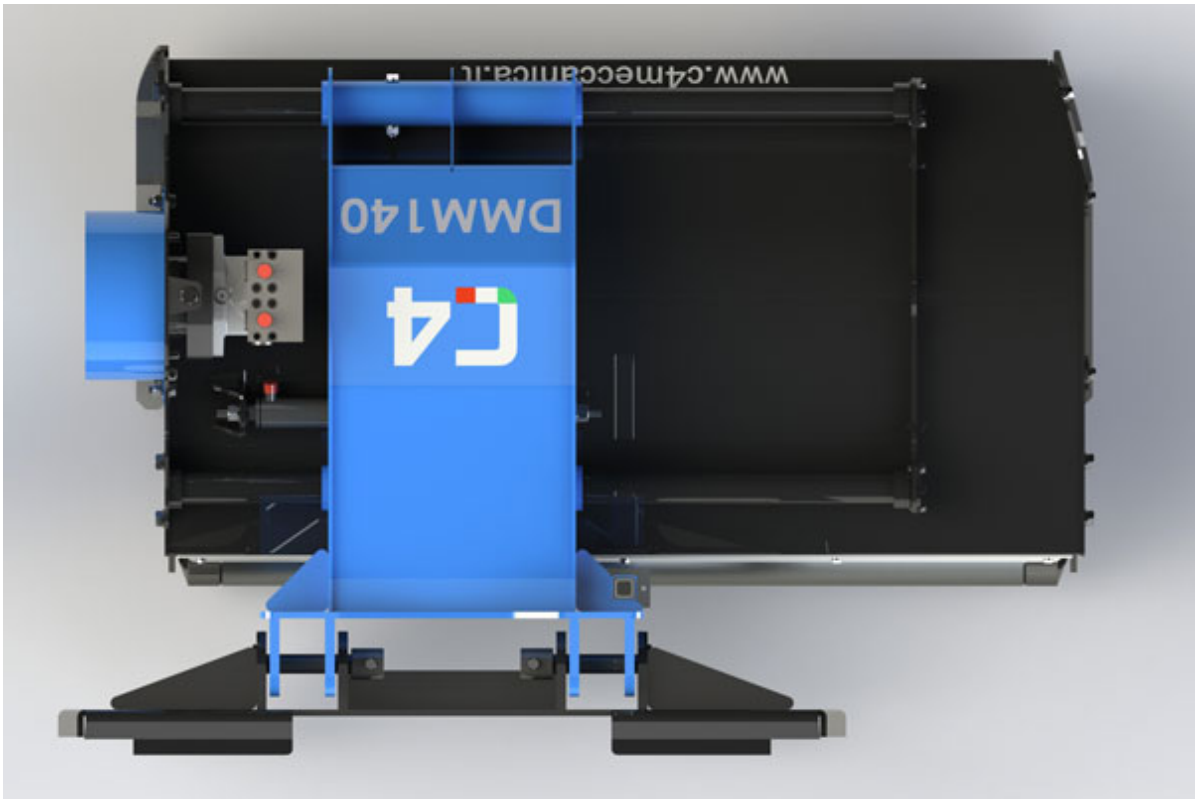

enlarge

- 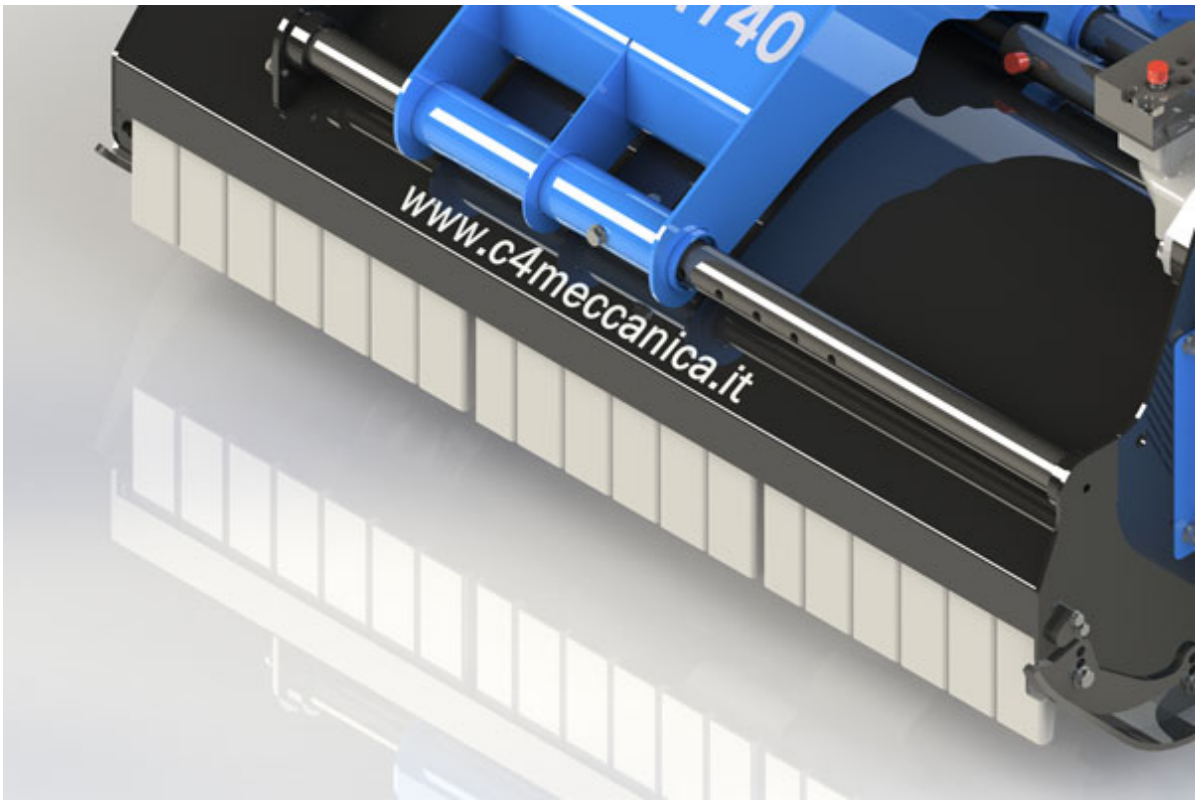

enlarge



enlarge



enlarge



enlarge

- 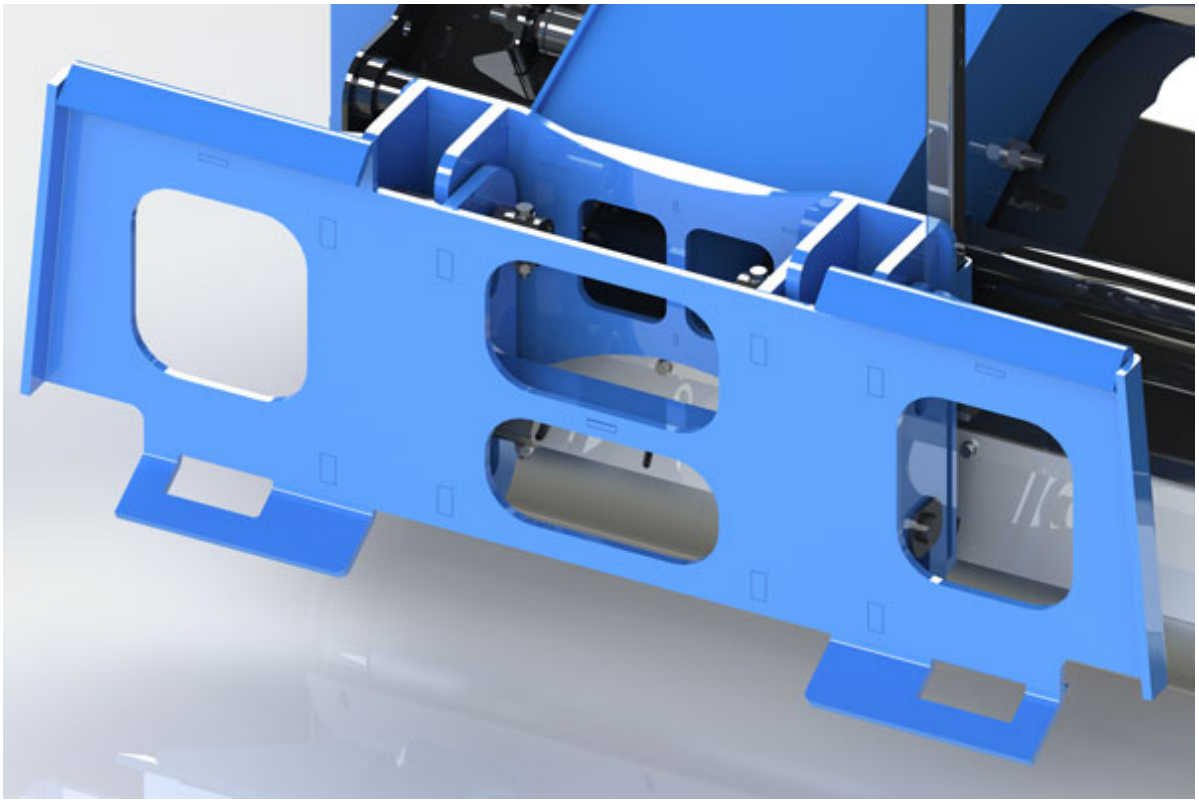

enlarge

- 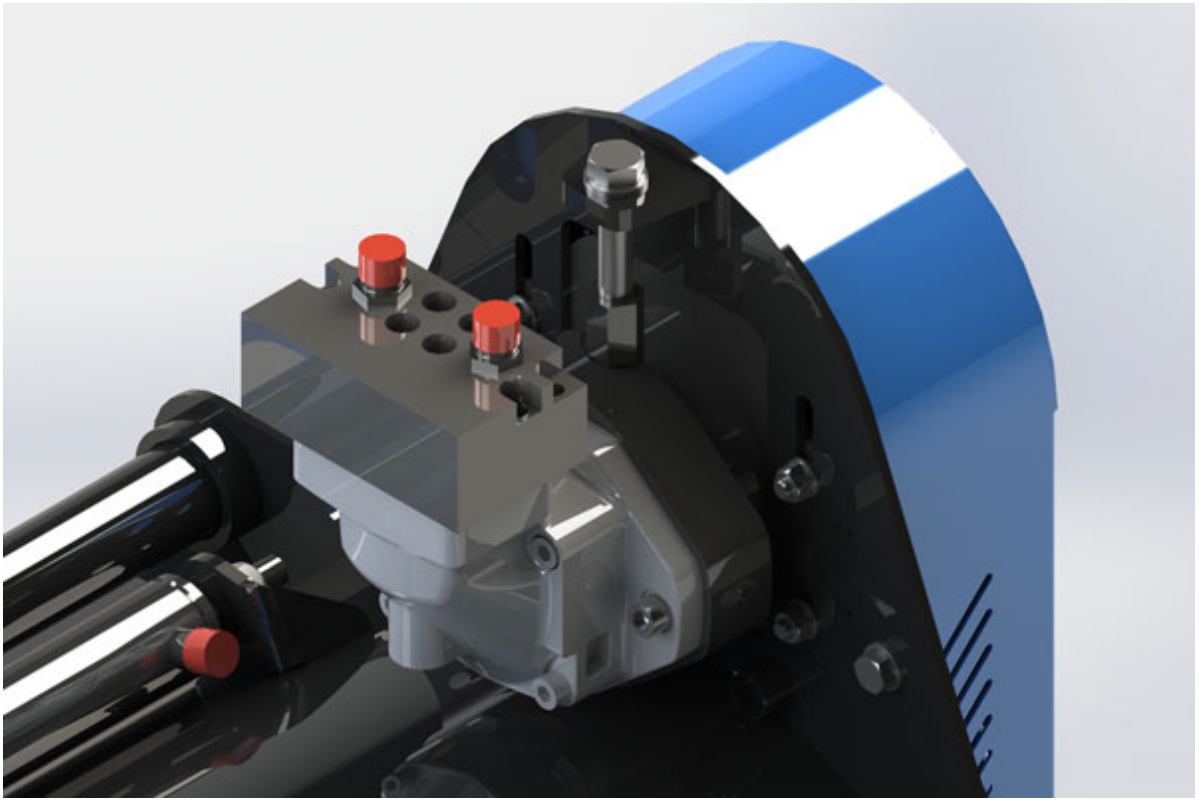

enlarge

- 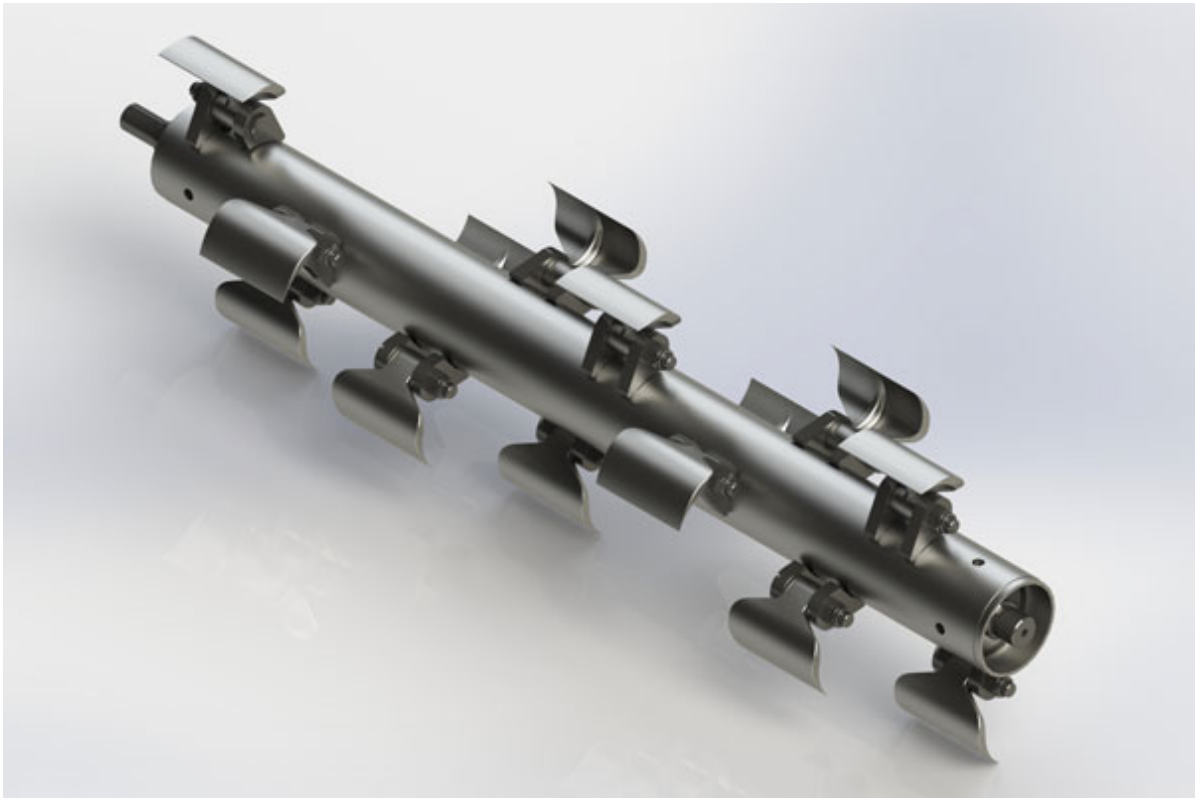

enlarge

- 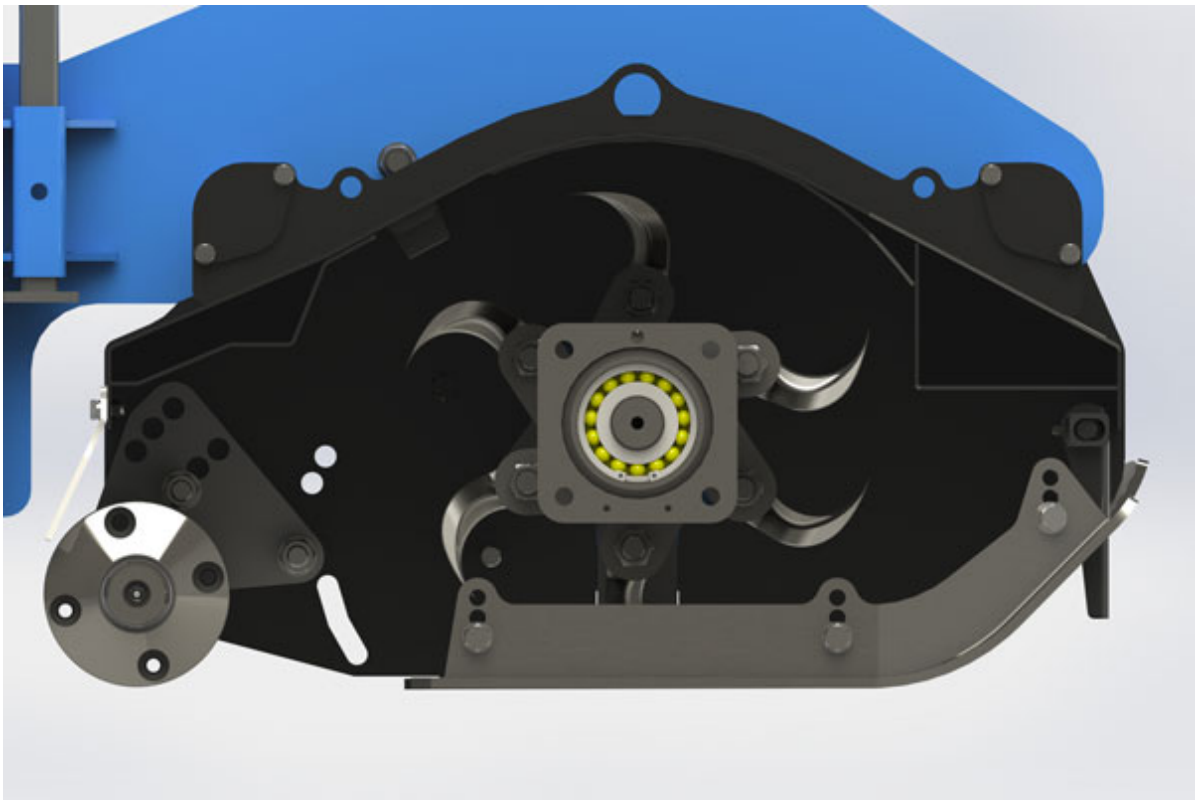

enlarge

- 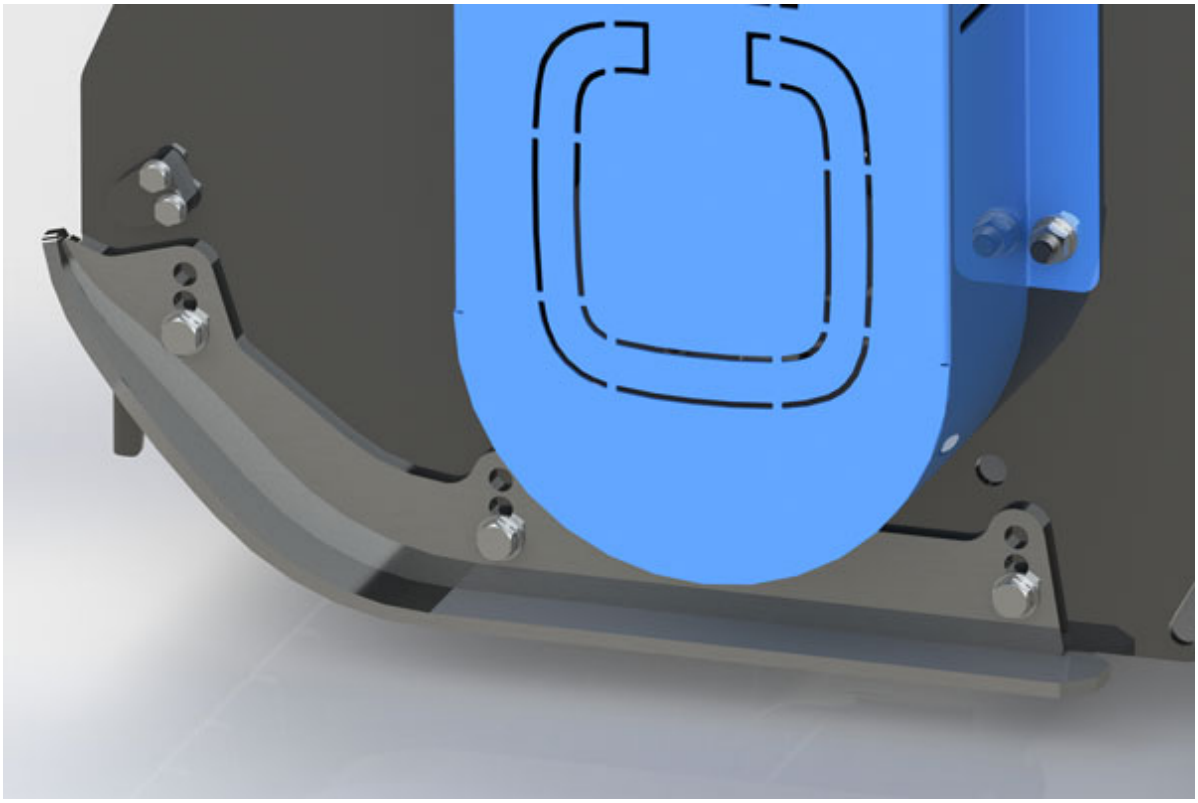

enlarge

- 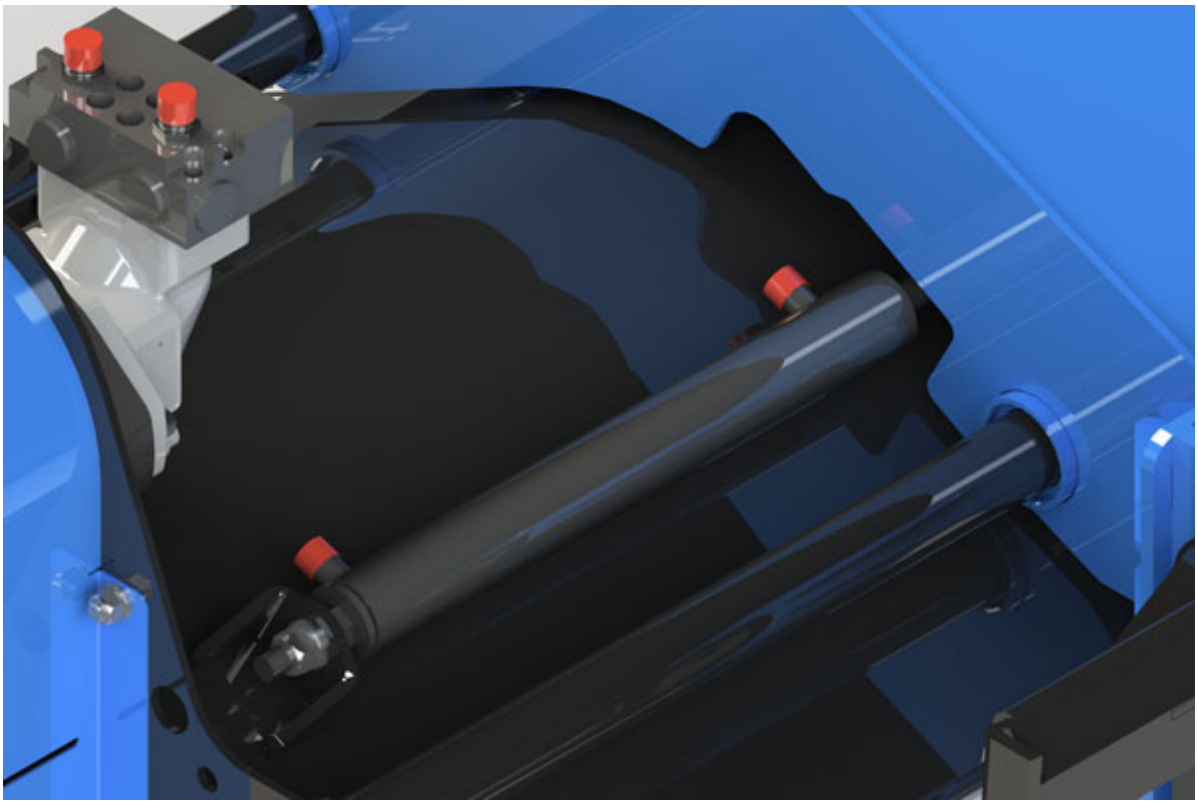

enlarge

- 

enlarge