Frezarka do pni Tornado 600

Frezarka do pni Tornado 600 przeznaczona do pracy na ramieniu koparko-ładowarki lub koparki o masie roboczej 9-18 ton.

Frezarka do pni Tornado 600

- wymiary: 1360 x 740 x 840 mm
- wymagany przepływ oleju: 45-80 l/min
- ciśnienie oleju: 200-250 bar
- ilość zębów: 28 szt.
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- średnica tarczy: 600 mm
- waga nośnika (t): 9-18
- waga: 360-375 kg
- zasilanie z linii hydraulicznej nośnika

Frezarka jest fabrycznie nowa, kompletna, gotowa do pracy. Posiada certyfikat CE.

Frezarka do pni pozwala na szybkie usunięcie pni drzew bez konieczności ich wykopywania. Urządzenie do zasilania wykorzystuje linię hydrauliczną koparki. Dostarczamy urządzenie dopasowane do nośnika klienta (mocowanie, przewody, złączki).

Obowiązuje roczna gwarancja, zapewniamy serwis gwarancyjny. Frezarka jest dostarczana z instrukcją obsługi w języku polskim. W cenie: dwusworzniowa płyta adaptacyjna do wybranego modelu maszyny, komplet przewodów wraz ze złączami.

Frezarka do pni Tornado 600 przeznaczona jest do zastosowania w koparko-ładowarkach, oraz koparkach o wadze powyżej 9 ton. Zasilana jest z linii hydraulicznej koparki. W zestawie: płyta adaptacyjna, komplet przewodów.

Na zapytanie oferujemy również frezarki do pni do koparek kołowych i gąsienicowych o masie roboczej do 18 ton, a także

do miniładowarek i ładowarek kompaktowych. O szczegóły pytaj naszych doradców handlowych.

- 

  enlarge

- 

  enlarge



enlarge



enlarge



enlarge

- 

enlarge

Frezarka do pni do koparki

Frezarki do pni Tornado to najwyższa jakość, niezwykła wydajność oraz oszczędność; zostały opracowane z myślą o pracy w różnych, nawet najcięższych warunkach.

Szeroki wachlarz oferowanych modeli pozwoli idealnie dopasować odpowiednią frezarkę do tonażu maszyny.

Wszystkie produkty Tornado zostały od początku zaprojektowane, wykonane oraz zmontowane przez producenta.

Filozofia marki Tornado opiera się na stworzeniu produktu w przystępnej cenie, ale nigdy kosztem jego jakości.

Frezarka do pni Tornado

Profesjonalna frezarka do intensywnych prac terenowych. Tornado została zaprojektowana do całkowitego usuwania pni i systemów korzeniowych, zapewniając szybkie tempo pracy, wysoką precyzję i stabilne osiągi nawet na trudnym podłożu.

Najważniejsze cechy

- Całkowite usunięcie pnia i korzeni, przygotowując teren do dalszych prac
- Wysoka moc i kontrola podczas frezowania
- Kompatybilność z koparkami, ładowarkami kołowymi, skid loaderami i miniskidami
- Dostępność w konfiguracji przedniej i tylnej
- Zintegrowana łyżka do wyrównywania terenu po frezowaniu

Dostępne modele frezarek do pni Tornado – wersja do koparek i koparko-ładowarek

Parametr	350	350 PLUS	450	450 PLUS	600	600 PLUS
Masa maszyny (t)	1.0-3.0	2.5-4.5	4.0-6.5	6.0-9.0	9.0-13.0	13.0-18.0
A (mm)	830	830	970	970	1230	1230
B (mm)	350	350	450	450	600	600
C (mm)	430	430	540	540	710	710
D (mm)	610	610	610	610	730	730
E (mm)	350	350	350	350	350	350
Silnik (cc)	12-18	25-32	25-32	45-63	45-63	80
Przepływ oleju (L/min)	16-24	32-42	32-42	56-80	56-80	110

Obroty (RPM)	1330	1280-1315	1280-1315	1300	1290-1300	1375
Waga (kg)	116	120	170	173	278	280
Liczba zębów	16	16	20	20	28	28
Ciśnienie robocze (bar)	250	250	250	250	250	250
Maks. ciśnienie zwrotne (bar)	15	15	15	15	15	15

Frezarki Tornado – wersje do ładowarek burtowych i ładowarek kołowych (przednia, oscylująca)

Parametr	350	350 PLUS	450	450 PLUS	600	600 PLUS
A (mm)	1435	1435	1490	1490	1650	1650
B (mm)	595	595	695	695	860	860
C (mm)	20	20	120	120	285	285
D (mm)	610	610	610	610	730	730
E (mm)	1170	1170	1170	1170	1170	1170
Silnik (cc)	12-18	25-32	25-32	45-63	45-63	80
Przepływ (L/min)	16-24	32-42	32-42	56-80	56-80	110
Obroty (RPM)	1330	1280-1315	1280-1315	1300	1290-1300	1375
Waga (kg)	231	235	285	288	393	395

Frezarki do pni Tornado 2FT – wersja przednia, poprzeczna

Parametr	350	350 PLUS	450	450 PLUS	600	600 PLUS
A (mm)	720	720	720	720	780	780
B (mm)	1060	1060	1160	1160	1325	1325

C (mm)	480	480	570	570	750	750
D (mm)	610	610	610	610	730	730
E (mm)	1170	1170	1170	1170	1170	1170
F (mm)	760	760	900	900	1150	1150
Waga (kg)	246	250	300	303	408	410

Frezarki do pni Tornado 2FM – wersja przednia, oscylująca – kompaktowa

Parametr	350	350 PLUS	450	450 PLUS
A (mm)	1365	1365	1510	1510
B (mm)	490	490	590	590
C (mm)	100	100	200	200
D (mm)	610	610	610	610
E (mm)	865	865	865	865
Waga (kg)	166	170	220	223

Dostępne opcje

- Zestawy hydrauliczne KIT B, C, E
- Adaptery i płyty montażowe do modeli 350 / 450 / 600
- Podpora Tornado – Support Foot



- enlarge



- enlarge



- enlarge



- enlarge

Frezarka do pni Tornado 450

Frezarka do pni Tornado 450 przeznaczona do pracy na ramieniu koparko-ładowarki lub koparki o masie roboczej 4,5-9 ton.

Frezarka do pni Tornado 450

- wymiary: 1150 x 572 x 720 mm
- wymagany przepływ oleju: 32-42 l/min
- ciśnienie oleju: 200-250 bar
- ilość zębów: 20 szt.
- maksymalne ciśnienie powrotne: 15 bar
- średnica tarczy: 450 mm
- waga nośnika (t): 4,5-9
- waga: 226 kg
- zasilanie z linii hydraulicznej nośnika

Frezarka jest fabrycznie nowa, kompletna, gotowa do pracy. Posiada certyfikat CE.

Frezarka do pni pozwala na szybkie usunięcie pni drzew bez konieczności ich wykopywania. Urządzenie do zasilania wykorzystuje linię hydrauliczną koparki. Dostarczamy urządzenie dopasowane do nośnika klienta (mocowanie, przewody, złączki).

Obowiązuje roczna gwarancja, zapewniamy serwis gwarancyjny. Frezarka jest dostarczana z instrukcją obsługi w języku polskim. W cenie: dwusworzniowa płyta adaptacyjna do wybranego modelu maszyny, komplet przewodów wraz ze złączami.

Frezarka do pni przeznaczona jest do zastosowania w koparkach o wadze powyżej 4 ton. Zasilana jest z linii hydraulicznej koparki. W zestawie: płyta adaptacyjna, komplet przewodów.

Na zapytanie oferujemy również frezarki do pni do koparek

kołowych i gąsienicowych o masie roboczej do 18 ton, a także do miniładowarek i ładowarek kompaktowych. O szczegóły pytaj naszych doradców handlowych.

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

  enlarge

- 

  enlarge

- 

  enlarge
- 

  enlarge

- 

  enlarge

Frezarka do pni Tornado 350

Frezarka do pni Tornado 350 przeznaczona do pracy na ramieniu minikoparki o masie roboczej 1,5-4,5 ton.

Frezarka do pni Tornado 350

- wymiary: 930 x 494 x 710 mm
- wymagany przepływ oleju: 16-24 l/min
- ciśnienie oleju: 200-250 bar
- max. ciśnienie zwrotne oleju: 15 bar
- ilość zębów: 16 szt.
- średnica tarczy: 350 mm
- waga nośnika: 1,5-4,5 t
- waga: 140 kg
- zasilanie z linii hydraulicznej nośnika

Frezarka jest fabrycznie nowa, kompletna, gotowa do pracy. Posiada certyfikat CE.

Frezarka do pni pozwala na szybkie usunięcie pni drzew bez

konieczności ich wykopywania. Urządzenie do zasilania wykorzystuje linię hydrauliczną koparki. Dostarczamy urządzenie dopasowane do nośnika klienta (mocowanie, przewody, złączki).

Obowiązuje roczna gwarancja, zapewniamy serwis gwarancyjny. Frezarka jest dostarczana z instrukcją obsługi w języku polskim. W cenie: dwusworzniowa płyta adaptacyjna do wybranego modelu maszyny, komplet przewodów wraz ze złączami.

Frezarka do pni przeznaczona jest do zastosowania w koparko-ładowarkach, oraz koparkach o wadze powyżej 1,5 tony. Zasilana jest z linii hydraulicznej koparki. W zestawie: płyta adaptacyjna, komplet przewodów.

Na zapytanie oferujemy również frezarki do pni do koparek kołowych i gąsienicowych o masie roboczej do 18 ton, a także do miniładowarek i ładowarek kompaktowych. O szczegóły pytaj naszych doradców handlowych.

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 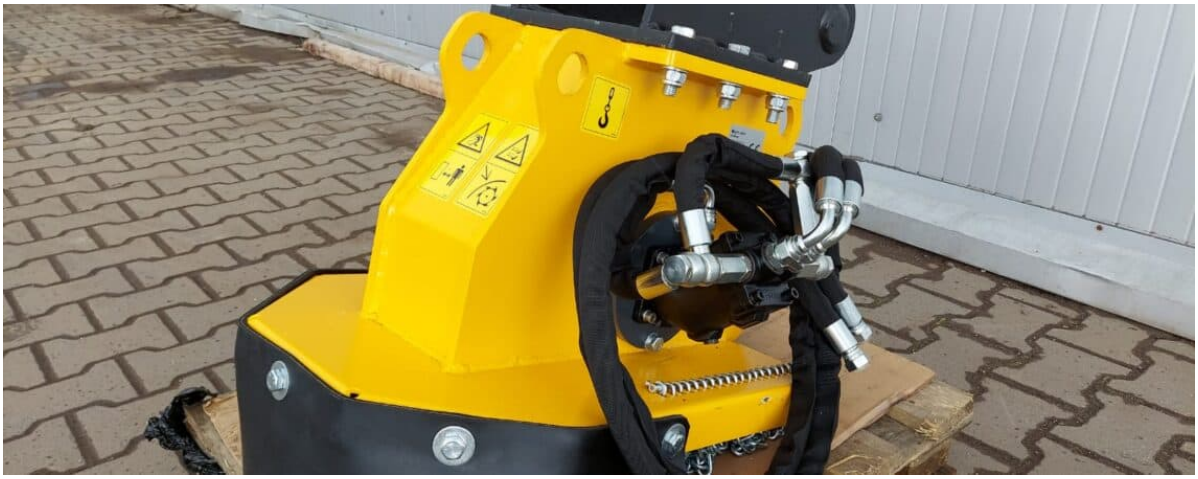

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 

enlarge

- 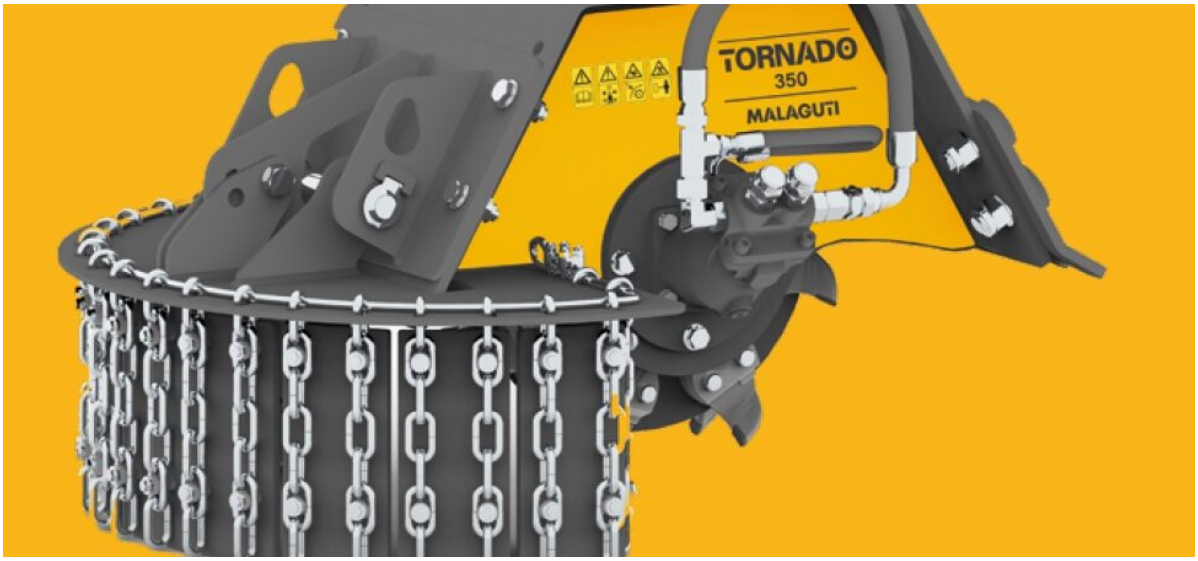

enlarge