Profiler do ścian Simex WG

Zaprojektowany do montażu na koparki profiler Simex WG idealnie sprawdza się do wygładzania nierównych powierzchni i usuwania nierówności po betonowaniu ścian.

Profiler charakteryzuje cicha praca i brak wibracji, dzięki czemu nadaje się doskonale do pracy w wrażliwych lub zaludnionych obszarach (centra miast, szpitale, szkoły, tunele itp.).

Doskonały finalny stopień wykończenia powierzchni.

W ofercie dostępne są trzy modele profilera Simex WG:

Profiler do ścian Simex WG40

- wymagany przepływ oleju: 45-70 l/min
- max ciśnienie robocze oleju: 300 bar
- rekomendowana waga koparki: 3,5-7 ton
- średnica tarczy: 400 mm
- maksymalna siła frezowania: 22 kW
- waga urządzenia: 175 kg

Profiler do ścian Simex WG50

- wymagany przepływ oleju: 60-110 l/min
- max ciśnienie robocze oleju: 300 bar
- rekomendowana waga koparki: 6-12 ton
- średnica tarczy: 500 mm
- maksymalna siła frezowania: 34 kW
- waga urządzenia: 290 kg

Profiler do ścian Simex WG60

- wymagany przepływ oleju: 100-180 l/min
- max ciśnienie robocze oleju: 300 bar
- rekomendowana waga koparki: 12-20 ton
- średnica tarczy: 600 mm

- maksymalna siła frezowania: 50 kW
- waga urządzenia: 550 kg

Oferowane urządzenia są fabrycznie nowe i są dostarczane kompletne wraz z płytą mocującą oraz przewodami hydraulicznymi wraz ze złączami, instrukcją w języku polskim, certyfikatem CE.

Simex jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie frezowania nawierzchni różnego typu.

Zapraszamy do składania zapytań, również w przypadku nietypowych kwestiach związanych z frezowaniem.

- 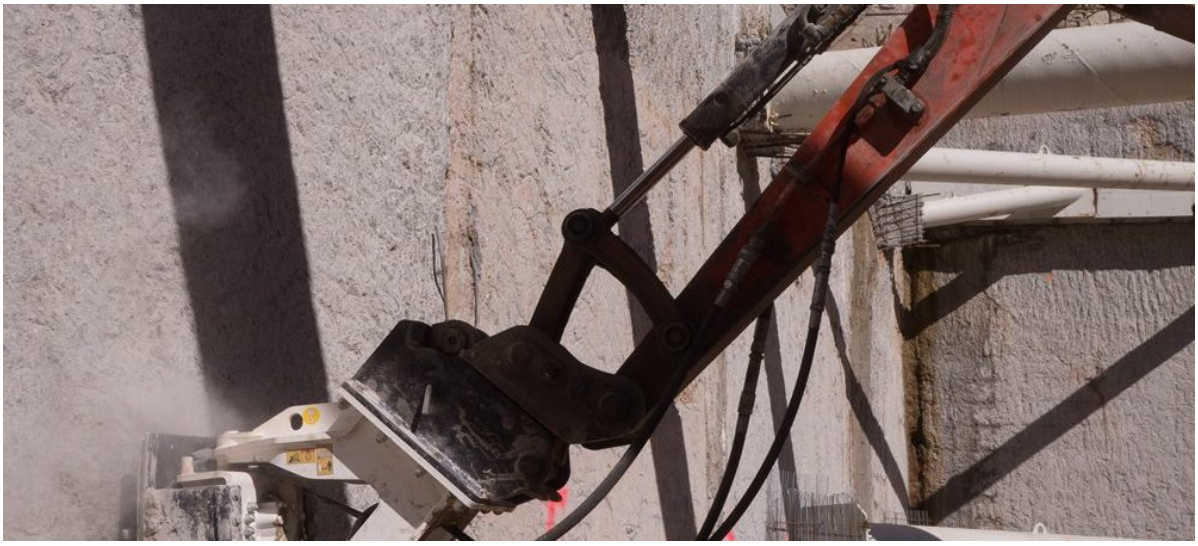

  enlarge
- 

enlarge



enlarge



enlarge



enlarge

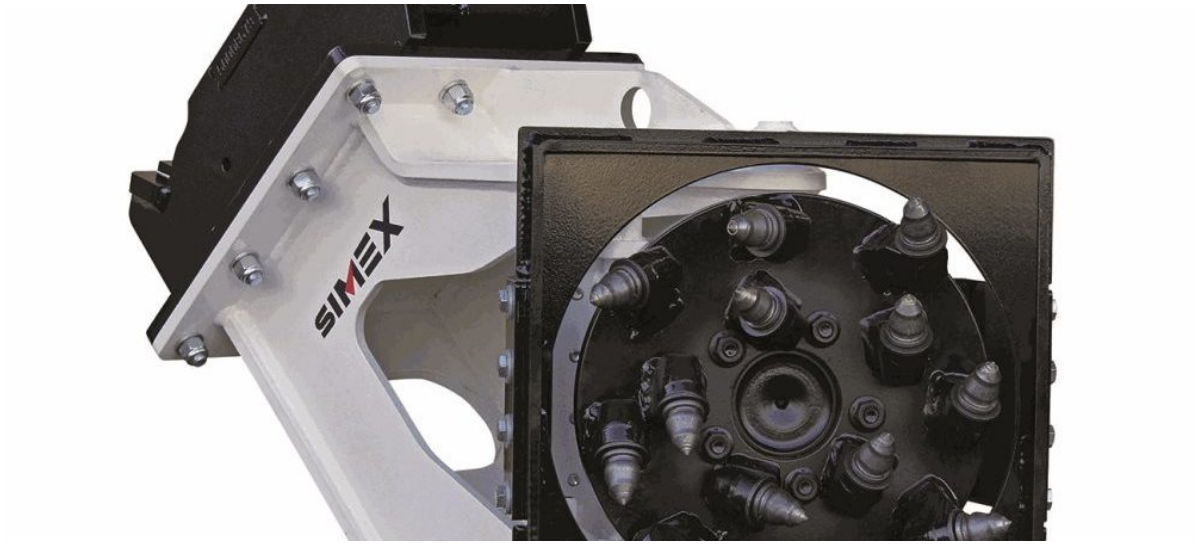

enlarge

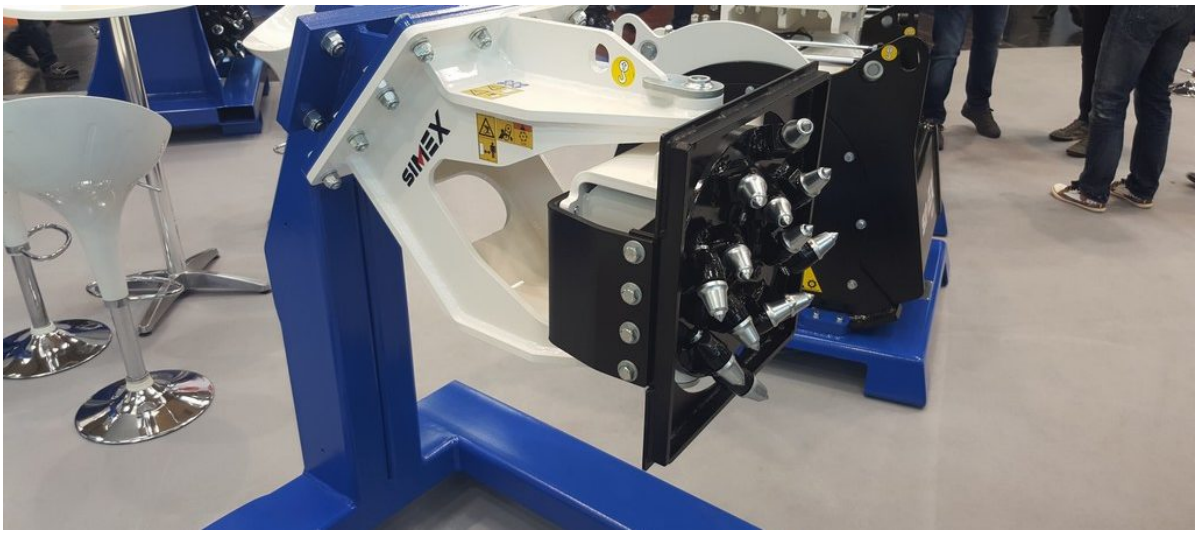

enlarge

Głowica profilująca Simex MP1000

Zaprojektowana do zamontowania na wysięgniku koparki głowica frezująca Simex MP 1000 przeznaczona jest do profilowania powierzchni betonowych.

Gwarantuje precyzyjne wykończenie w zastosowaniach takich jak:

odnawianie powierzchni tuneli, odnawianie uszkodzonych powierzchni, nasypy betonowe i nawierzchnie przemysłowe.

Koła lub ślizgi pozwalają na zachowanie stałej grubości frezowania w każdych warunkach.
Materiały frezowane za pomocą głowicy tnącej: beton, kamień, asfalt i twarde materiały.

Charakterystyka:

- szerokość robocza: 1000 mm
- głębokość frezowania: 100 mm
- rekomendowana waga nośnika: 22-40 ton

Oferowane urządzenia są fabrycznie nowe i są dostarczane kompletne wraz z płytą mocującą oraz przewodami hydraulicznymi wraz ze złączami, instrukcją w języku polskim, certyfikatem CE.

Simex jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie frezowania nawierzchni różnego typu.

Zapraszamy do składania zapytań, również w przypadku nietypowych kwestiach związanych z frezowaniem.

- 

  enlarge

- 

enlarge

- 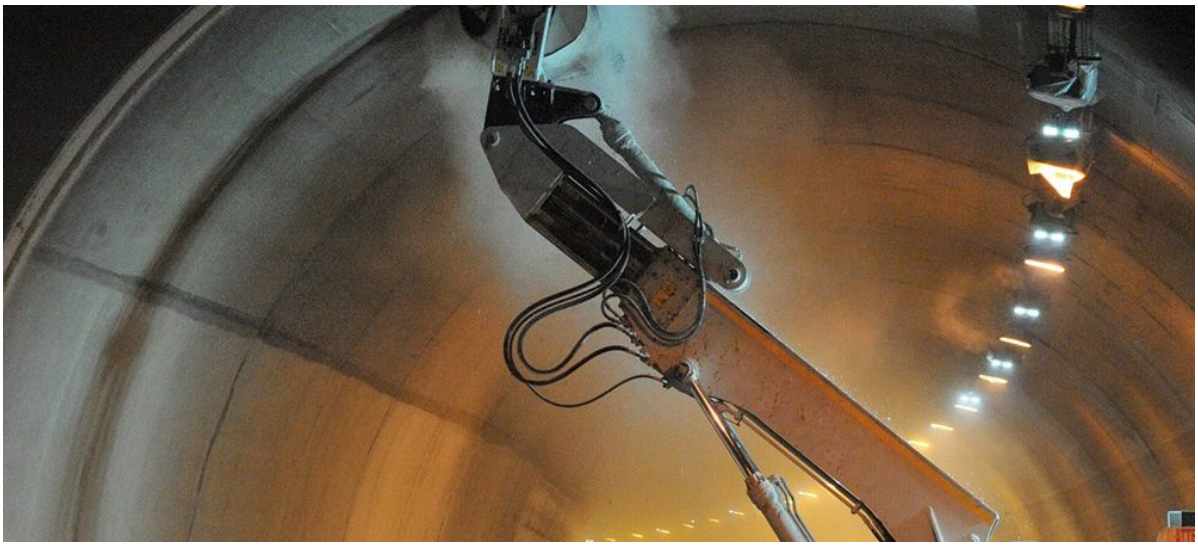

enlarge

- 

enlarge

-

enlarge